

Tip! Za jméno a email dostaneš video návody jak správně vyměřit Zdarma. [Klikni zde.](#)

Návod na vyměření žaluzie

Okno vyměříme následujícím způsobem:


Šířka (š) - vyměříme šířku skleněné výplně okna. Jedná se o šířku mezi levou a pravou zasklívací lištou (na střed těsnění). Měříme ve třech místech a to nahoře, uprostřed a dole. Při objednání žaluzie vycházíme z nejmenšího naměřeného rozměru. Šířka krycí lišty je o 40mm větší než je šířka žaluzie.

Výška (v) - vyměříme výšku skleněné výplně okna. Jedná se o výšku mezi levou a pravou zasklívací lištou (na střed těsnění). Měříme ve třech místech a to nahoře, uprostřed a dole. Při objednání žaluzie vycházíme z nejmenšího naměřeného rozměru.


Hloubka (h) - vyměříme hloubku zasklívací lišty. Hloubka je vzdálenost skla po rám okna. Pokud je hloubka menší než 20mm je potřeba objednat 2páry distančních podložek (šířka jedné podložky je 4mm), které se podkládají pod boční plastové díly žaluzií. Nezapomeňte uvést do Vaší objednávky.

Do objednávky nutno uvést stranu, kde má být ovládání - určíme zda vpravo nebo vlevo.

Žaluzie EURO 25

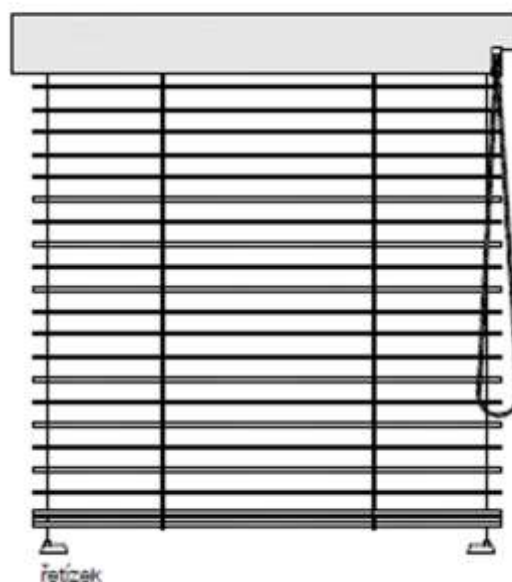

Žaluzie EURO 25 s RONDO lištou

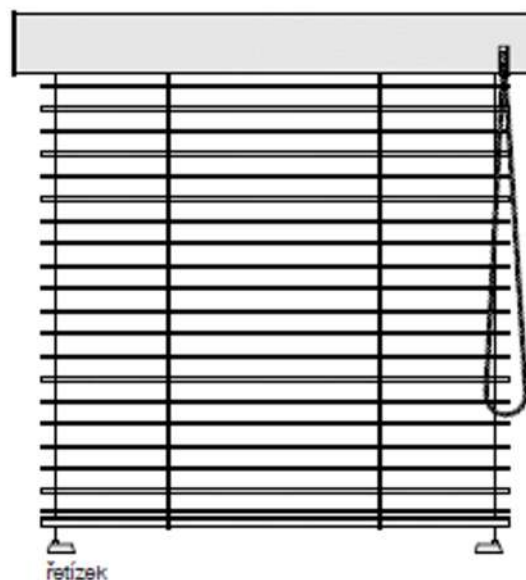

Žaluzie:

- montáž na křídlo okna
- vhodná do všech typů oken (mimo střešních)
- možnost překrytí horního nosiče RONDO lištou s různou povrchovou úpravou
- BAMBUS 25 lze dodat i v šikmém provedení

Ostatní komponenty:

- barevně sladěný s horním nosičem a lamelou
- boční vedení (silon nebo ocelové lanko) nebo bez bočního vedení

Lamela:

- bambusová, šíře 25 mm
- výběr z několika odstínů

Ovládání ruční:

- EURO 25 - řetízek (plast nebo kov)
- BAMBUS 25 - bambusová tyčka a provázek s brzdou

Ovládání motorické:

- EURO 25 - elektromotor 24 V, ovládaný vypínačem, řídicím systémem nebo dálkovým ovládaním

Návod na montáž

Co budete potřebovat

- ▶ aku vrtačka
- ▶ + nástavec křížový bit nebo křížov. šroubovák
- ▶ sadu vrtáků
- ▶ vruty
- ▶ hmoždinky
- ▶ malý šroubovák
- ▶ řezací nůž
- ▶ nůžky

Před samotnou montáží

- 1) odklopením uvolníme krycí lištu z plastových držáků
- 2) nyní je žaluzie připravena k montáži
- 3) připravíme si jednotlivé součásti montáže
- 4) zkontrolujeme, zda je námi objednané ovládání je na správné straně a zda žaluzie odpovídá vyměřené šíři okna

Samotná montáž

- 1) žaluzii upevníme přišroubováním přes GV věšáky do zasklívací lišty pomocí vrutů tak, aby žaluzie byla uchycena ve vodorovné poloze.
- 2) máme-li žaluzii s bočním vedením ve formě silonového lanka, lanko narovnáme a sjedeme žaluzií do spodní polohy a označíme si tužkou místa pro otvory, kde zakotvíme silony pomocí plastových botiček.
- 3) Na námi označené místa vyvrtáme otvory (vrtákem o průměru 3mm) pro napínací PVC botičky vodících silonů.
- 4) silony si upravíme na požadovanou délku, upevníme očko s červíkem a nasadíme na vybrané místo v PVC botičce.
- 5) vyzkoušíme správný chod žaluzie.
- 6) při kontrole se zaměříme na dotažení GV věšáků, souosost vodících silonů (nutná oboustranná vůle) a funkci překlápění
- 7) zkrátíme napínací silon a nasadíme krycí lištu
- 8) montáž žaluzie máme hotovou



Ukázka bambusové žaluzie E25