


**Tip!** Za jméno a email dostaneš video návody jak správně vyměřit Zdarma. [Klikni zde.](#)

## Návod na vyměření sítě


Síť vyměříme následujícím způsobem:

Vyměříme vnější rozměry sítě dle vyobrazení na přiložených nákresech.


Pozor! Objednací šířka neobsahuje upevňovací obrtlíky, s čímž je třeba pro montáž počítat.

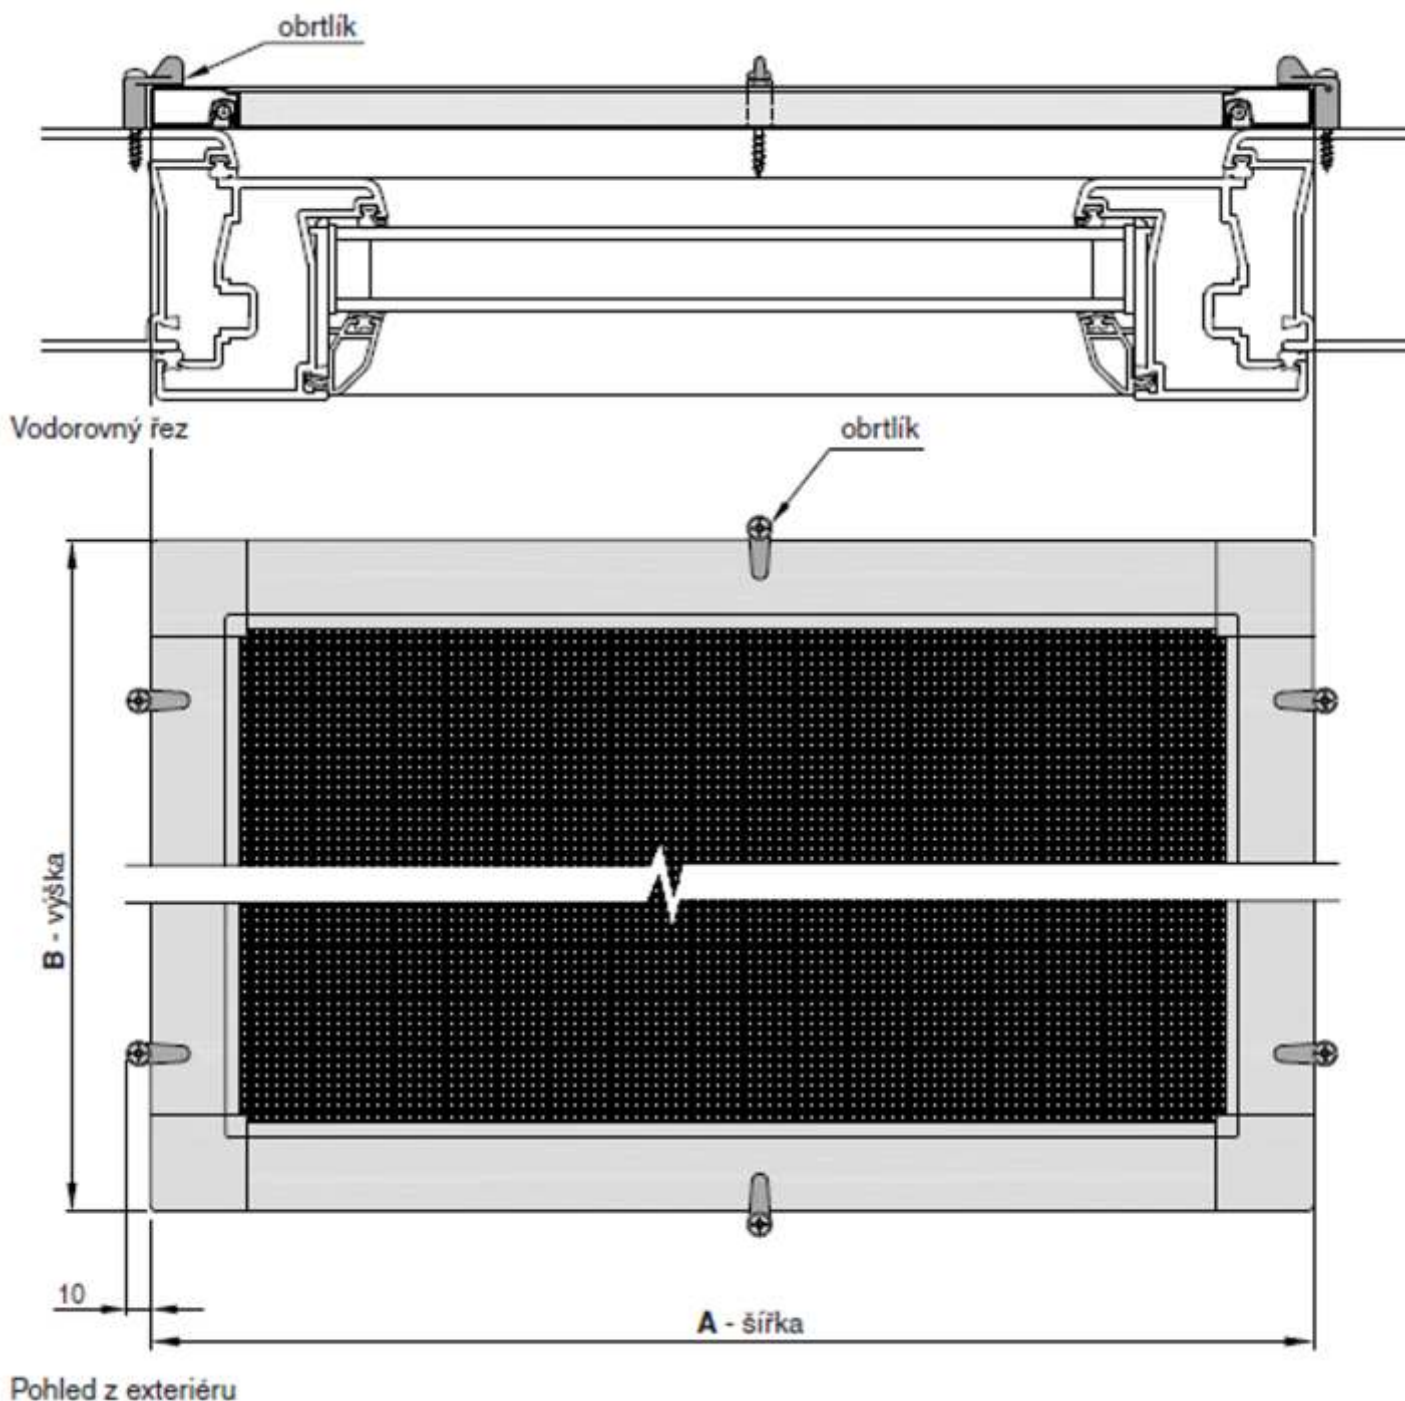


### Doplňující informace o výrobku

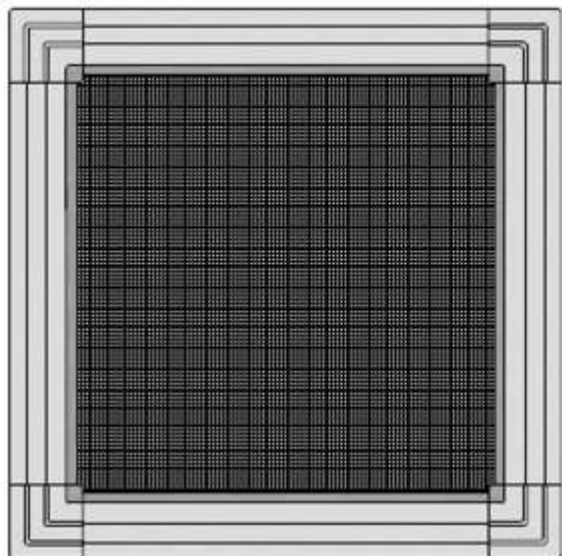


Pohled z exteriéru (vnější roh)



Pohled z exteriéru (vnitřní roh)

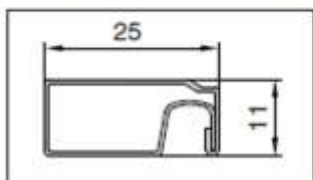

Řez profilem 25 mm



Možnost samolepící těsnící kartáček nebo guma (příbaleno)

#### Standardní provedení síťe

- ✓ profil 25 x 11 mm - válcovaný
- ✓ vnější rohy - plast / vnitřní rohy - plast
- ✓ obrtlík - plast včetně šroubu 6 ks
- ✓ vypínací guma Ø 5,75 mm
- ✓ síťovina - šedá, černá
- ✓ standardní barvy

#### Mezní rozměry

Min. šířka	Min. výška	Max. šířka	Max. výška	Max. plocha
25 cm	25 cm	160 cm	230 cm	2,5 m <sup>2</sup>
		230 cm	160 cm	

#### Barevné provedení

##### Standardní barvy (bez příplatku)

bílá  
(RAL 9003)

hnědá  
(RAL 8019)

##### Barvy za příplatek

kaširování (polep folií)

imitace dřeva (potisk)

ostatní RAL

\* U síťe v kašíru se středovou příčkou se musí zvolit RAL středové příčky.



ukázka síť pevná 25mm

**Návod na montáž**

1. Síť sestavíme podle nákresu, který je umístěn pod tímto textem. Síť nesmíme příliš přepnout, aby nedošlo k průhybu profilů rámu sítě směrem do středu. Tolerance průhybu výrobce je max. 4mm.
2. Síť přiložíme zvenčí na okenní rám.
3. Na rámu okna upevníme PVC obrtlíky (otočné úchyty), s jejichž pomocí je síť přichycena k rámu (vruty jsou součástí dodávky).

